


Palisada ogrodzenia: ogrodzenia panelowe, panele ogrodzeniowe

SZEROKOŚĆ PANELA	WYSOKOŚĆ PANELA	LICZBA PRZETŁOCZEŃ	WYSOKOŚĆ SŁUPKA	LICZBA OBEJM
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------

2500 mm	1230 mm	2	60x40x2000 mm	2
---------	---------	---	---------------	---

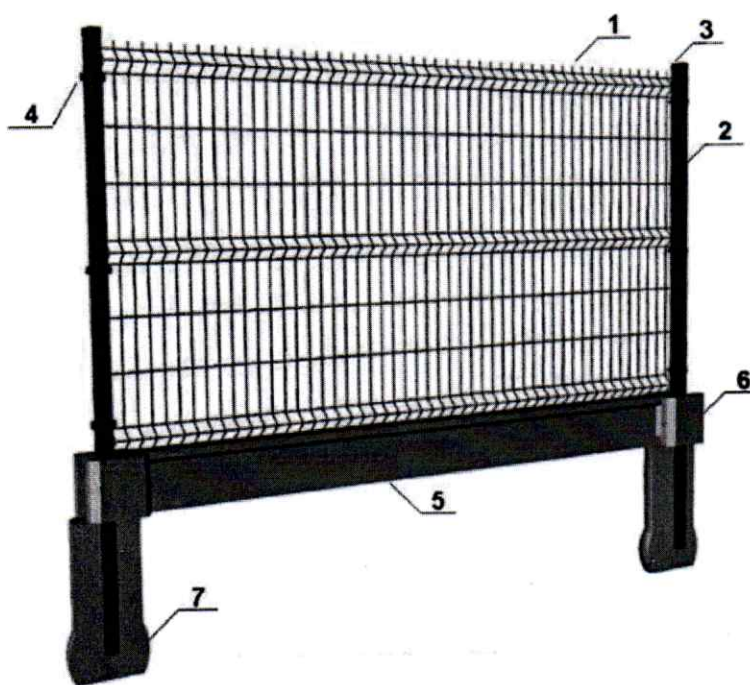

- 1 PANEL OGDZENIOWY
- 2 SŁUPEK PANELOWY 60X40
- 3 KAPTUREK
- 4 OBEJMA MONTAŻOWA
- 5 PŁYTA BETONOWA
- 6 ŁĄCZNIK BETONOWY
- 7 FUNDAMENT MONOLITYCZNY

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy lub ocynk galwaniczny wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i dodatkowe lakierowanie proszkowe.


Pręty panelu zgrzane są według normy PN-EN 10223-2:2003

Rozstaw osiowy montażu słupków wynosi 2580mm.

# Furtka ogrodzeniowa panelowa 3D

szer. 1,10m/ wys. 1,53m.



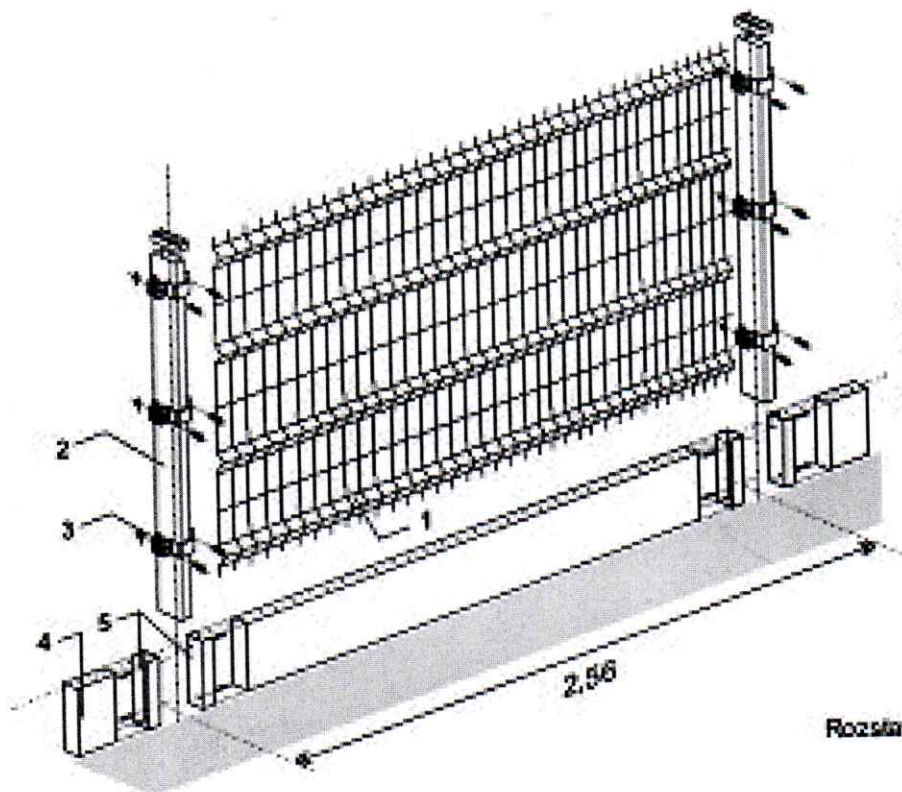

- 1 panel ogrodzeniowy 4W
- 2 słupek panelowy 40x60
- 3 obejma montażowa
- 4 płyta cokołowa
- 5 uchwyty stalowe do płyty

Rozstaw osiowy słupków = 2,56 m



## Brama ogrodzeniowa panelowa

Bramy skrzydłowe i furtki wykonane są w standardzie z wypełnieniem z panela ogrodzeniowego o grubości drutu 5mm. Konstrukcja bramy, rozmiar wykorzystywanych w produkcji profili stalowych oraz użyte słupy – ich przekrój, grubość ścianki oraz długość dostosowane są do rozmiaru bramy (zaprezentowane na zdjęciach elementy posiadają standardową konstrukcję ramy wykonaną z profili 60×40 mm wymiary:

**szer. 4,50m i 3,50m/ wys. 1,53m.**

- DWA SKRZYDŁA BRAMY / SKRZYDŁO FURTKI PANELOWEJ OCYNKOWANE I MALOWANE NA WYBRANY KOLOR RAL: 6005 (zielony) / 7016 grafitowy) / 9005 (czarny) / 8017 (brązowy).
- DWA SŁUPY KWADRATOWE OCYNKOWANE I MALOWANE NA WYBRANY KOLOR RAL: 6005 (zielony) / 7016 grafitowy) / 9005 (czarny) / 8017 (brązowy).
- ZAWIASY REGULOWANE M16 MOCOWANE ŚRUBAMI NIERDZEWNYMI.
- ZAMEK, ZASUWA ANTYWŁAMANIOWA, MASKOWNICE WKŁADKI, WYSOKIEJ JAKOŚCI WKŁADKA PATENTOWA + TRZY KLUCZE, KLAMKI NIERDZEWNE, KASETA ZAMKA WRAZ Z OGRANICZNIKIEM.
- FURTKA MOŻE BYĆ DODATKOWO WYPOSAŻONA W ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY DO PRACY Z DOMOFONEM.

